

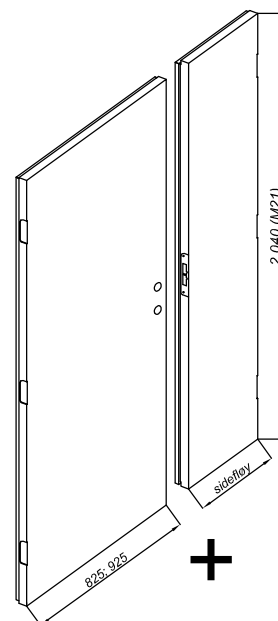


	Standard	Tilbehør for spesialdør
Opplysninger:		
Lydisolasjon:	ikke testet	
Varmeisolasjon:	U=0.77/1,0 W/m²K (tett/glassdør 552 x 750 mm) M10 x 21	
Brannisolasjon:	ikke testet	
Dørblad:	Dørblad 65 mm.	
Kanter:	Kantlister malet	Kantlister beiset
Dekor:	Slett	Sportfresing inntil 2,5 mm. Malet dører med dekorplater og eller lister. Finerdører med dekorplater og eller lister.
Behandling:	Hvit (tone - NCS S 0502-Y)	Kan tones etter Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki, Tikkurila se kataloger. TEAKdører overbehandles med beis+ olje, evt voks.
Pakningslist:	grå	-
Glassåpning:	-	Etter standard design
Glasslist	plast hvit	Plast eller tre
Glass:	27mm (5-18-4) klart energia - eller cotzwold	27 mm
Karm:	Furutre 42 x 105 mm (12 x 45)	
Behandling:	Hvit (NCS S 0502-Y)	Kan tones etter Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki, Tikkurila se kataloger. TEAKdører overbehandles med beis+ olje, evt voks.
Monteringsbeslag:	Ø 16 mm; hvit	Ø 16 mm; brun eller beige
Terskel:	Eiktre+aluminium 25 x 105 mm (type-VK).	Eiktre (type-VK).
Låskasse:	Låskasse: Sluttstykke:	Låskasse: Sluttstykke:
	565 1887-2	2002 1887-2
	8765 1887-2	2000 fix 1887-2 / fix 4950
		8765 1887-2
		410 1887-2
Hengsler:	3248-110 TMKS (ZN)	3248-110 TMKS (brun) 110x36 KS KS (hvit eller brun)
Døråpning:	Enkel dør: M9 x 21 M10 x 21	Spesialstørrelse: Enkel dør M4 - 13 x M17 - 24 Laiendiga M11 - 15 x M17 - 24 Pardør M15 - 20 x M17 - 24
Tilbehør:		Dørkikkert (MS-, CR- blank). Sparkeplate RST (blank,børstet). Mekanisk dørklokke "Abloy 64" (MS-, CR-blank). Postkasse " HAHN T6011000" (Aluminium).
Pakking:	Dørblad leveres montert sammen med karm og terskel. Kanter er beskyttet med kartong og alt er pakket i plastpose.	

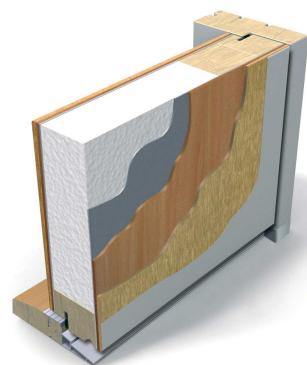

Glasslist i plast