



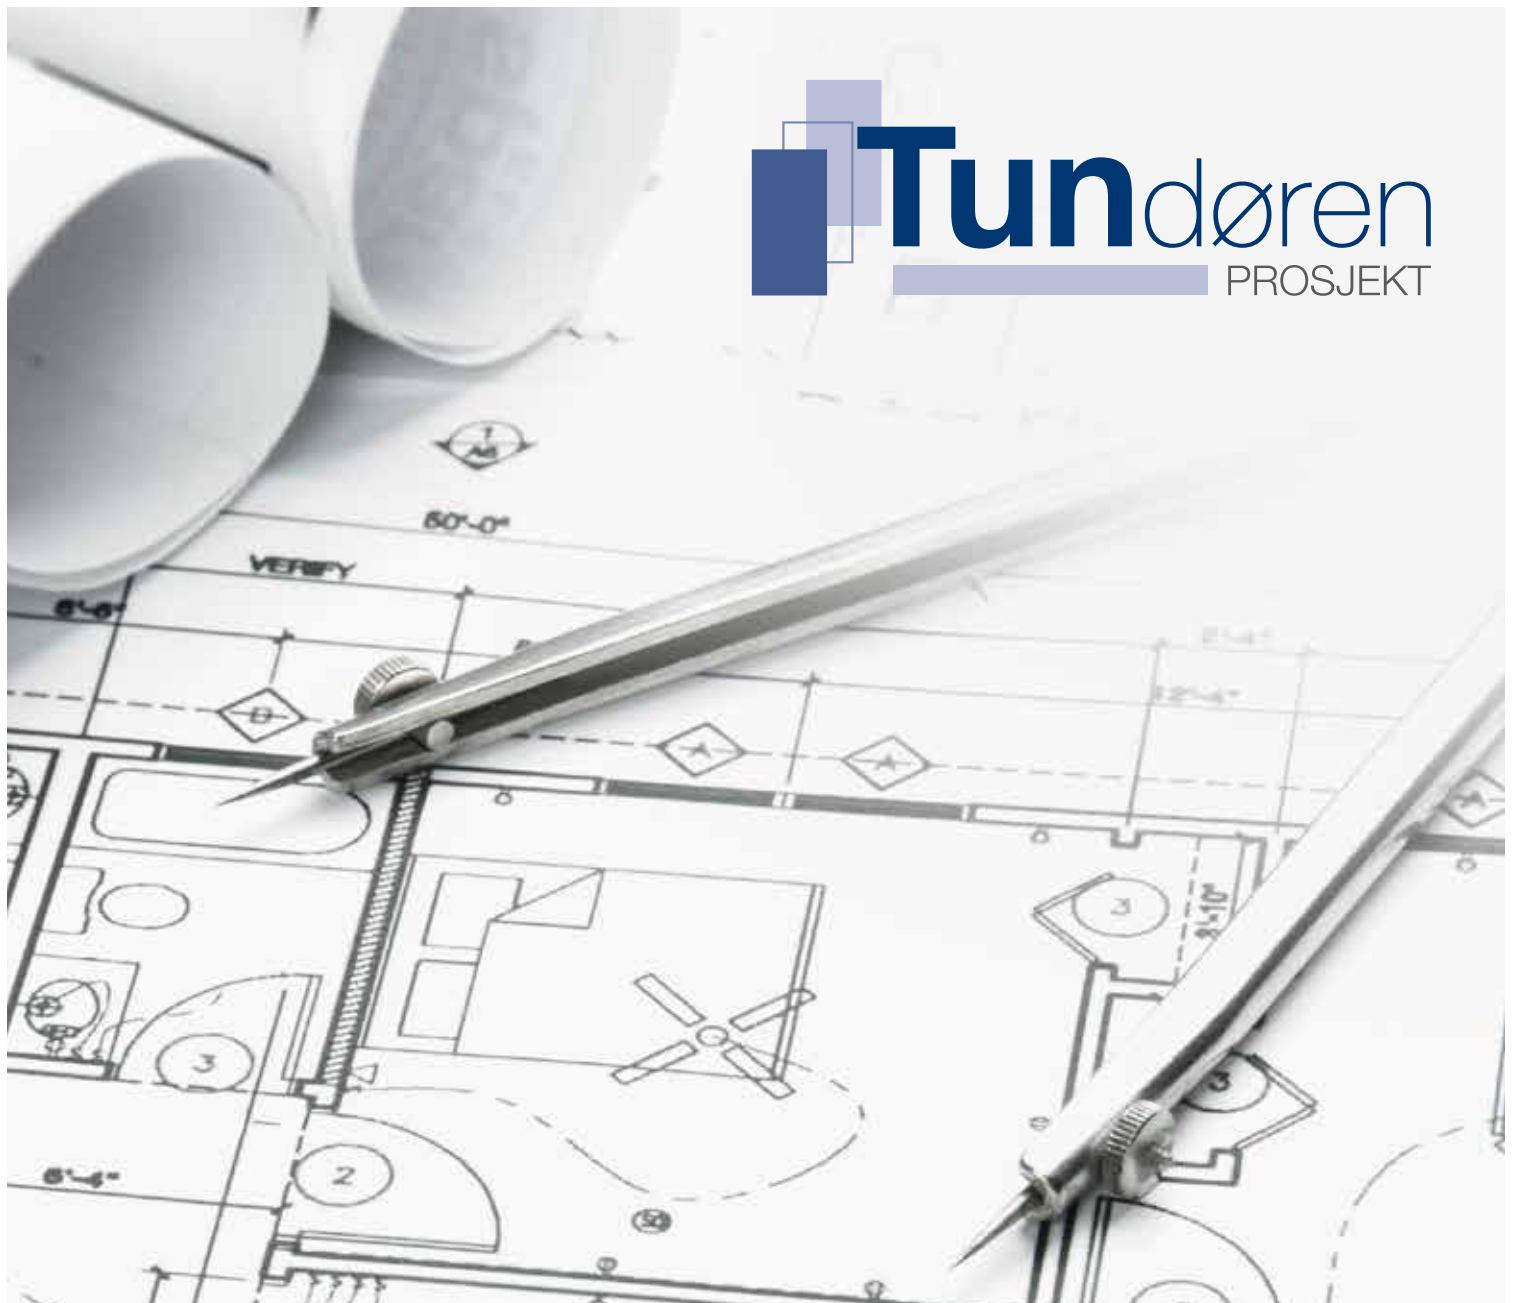

TEKNISK PRODUKTKATALOG

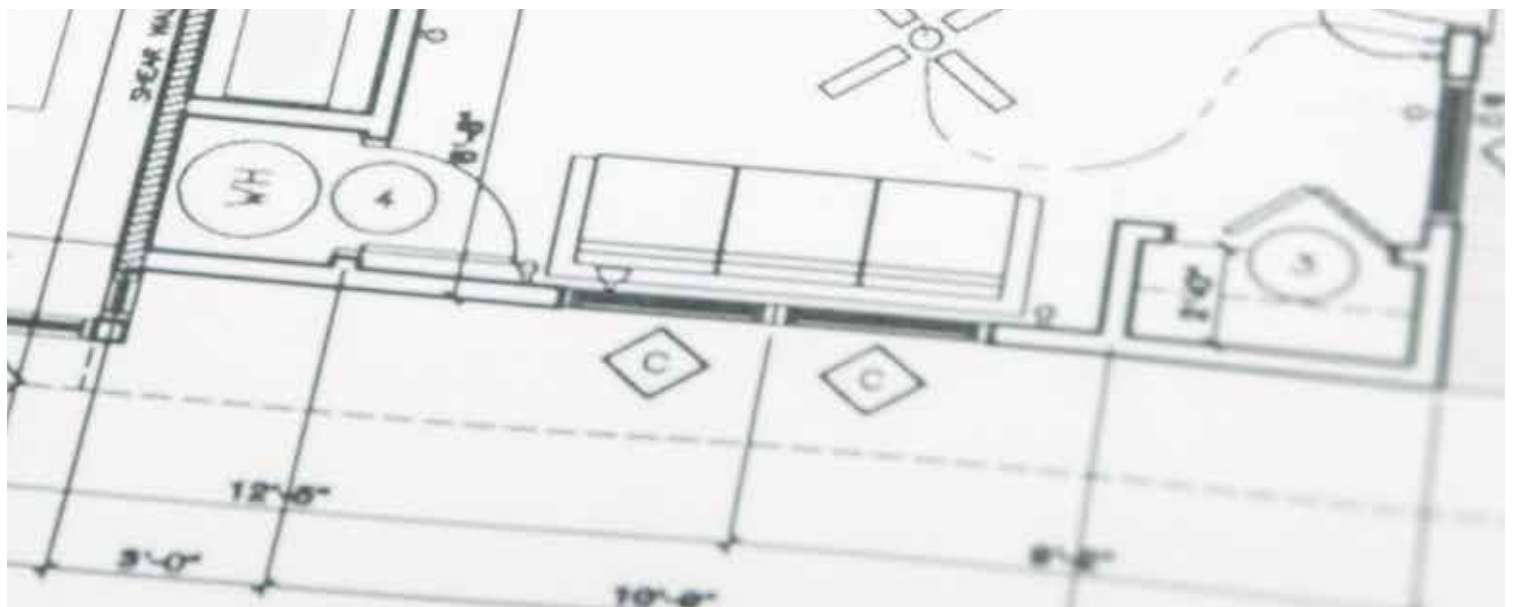


VELKOMMEN TIL TUNDØREN PROSJEKT!

I denne katalogen finner du informasjon, tekniske detaljer og muligheter på alle våre prosjektdører.

Bruk vår teknisk produktkatalog sammen med våre to dørkataloger for å få den beste oversikten over våre dører. Vår produktkatalog finnes også på vår hjemmeside: www.tun.no

Vi ønsker deg lykke til med ditt valg av dører og håper vi kan hjelpe deg med å finne de produktene du ønsker. Ta gjerne kontakt på prosjekt@tun.no hvis du trenger ytterligere hjelp.

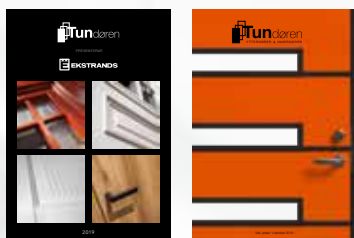

Om Tundøren

Tundøren er et kvalitetsprodukt i toppsjiktet blant dører. Vi har kontinuerlig utviklet våre dører i over 50 år. Røeds Trevare AS har vært idéutvikler og produsent av Tundøren siden starten. Når du velger et kvalitetsprodukt fra Tundøren vil du som kunde alltid bli ivaretatt på beste måte.

INNHold TEKNISK PRODUKTKATALOG

1. INNERDØRER	4	1.7. ANDRE INNERDØRER	13
1.1. STANDARD INNERDØRER	4	Skyvedører	13
1.1. MASSIVE FYLLINGSDØRER	5	Ubehandlet furudører	13
1.2. STANDARD INNERDØRSKARM	5	Pendeldører	13
1.3. INNERDØRS TERSKEL	5	Våtromsdører	13
1.4. EKSKLUSIVE INNERDØRER	6	Badstudører med helt glass	13
Moderne FO, Massiv EX	6	2. MIDLERTIDIGE DØRER – BYGGEDØRER	13
Massiv eik EX/EIK og DS/EIK	6	3. YTTERDØRER	14
1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER	7	3.1. KLASSIFISERTE YTTERDØRER	14
Innerdør EI30	7	Ytterdør EI30/30dB RC2	14
Innerdør EI30/Rw28dB	7	Eksklusive ytterdører med	
Innerdør EI ₁ 30/Rw38dB C0 Sa/Sm200	8	EI30 brannisolasjon (Rw 36-37dB)	14
Innerdør EI ₁ 30 C0 Sa med GLASS		Ståldører EI ₂ 30/EI ₂ 60 Rw42dB	
og DOBBELDØR	8	Sa/Sm200 C5 RC3	15
Innerdør EI ₁ 30/Rw44dB C5 Sa/Sm200	9	Aluminiumsbekledd ytterdør Rw40dB	15
Innerdør EI ₁ 60/25dB C5 Sa/sm200	9	3.2. ANDRE YTTERDØRER	16
Innerdør med KLIMASTAMME		Thermo ytterdører	16
EI ₁ 30/Rw38dB C5 Sa/Sm200	10	Ekstremsværtdører	16
Innerdør Rw38dB C5	10	Aluminiumdører	16
Eksklusiv innerdør EI30/Rw37dB Sa		Stalldører	16
med sikkerhetsklasse III	11	Massive eikedører	16
Eksklusive innerdører Massiv EX EI30/Rw42dB	11	Skifersteindører	16
1.6. GLASSVEGGER	12	Skreddersydde løsninger på ytterdører	16
Glassvegg i trekarm	12	4.0. GARANTI	16
EI30 (Rw38dB) glassvegg i trekarm	12		



Brann – brannør som er motstandsdyktig mot brann i minimum 30 eller 60 minutter.



Lyd – lyddør med lydisolasjon (Rw – lydreduksjonstall).



Sikkerhet – brekkjern – sikkerhetsdør, testet for innbruddssikkerhet.



RC2 – motstand mot innbrudd med bruk av standardverktøy – middels sikkerhet.



RC3 – motstand mot inbrudd med bruk av bore- og slagverktøy – høy sikkerhet.



Klima – klimadør for innvendig bruk.



Klima – klimadør for utvendig bruk.



Sa – røyktett mot kaldrøyk opp til 20°C.



Sm200 – røyktett mot varmrøyk opp til 200°C.



C(0-5) – døren har evnen til å lukke automatisk, slik at åpningen stenges.

1. INNERDØRER

1.1. STANDARD INNERDØRER

	Lett formpress dørblad	Kompakt dørblad
Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom som, f. eks. leiligheter og kontorer. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.	Brukes i oppvarmede rom som, f. eks. leiligheter og kontorer. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	40 mm tykt dørblad med kjerne av honeycomb. Malte dører leveres med melamin kantlist på vertikale kanter og ubehandlet på horisontale kanter. Dørblader med våtromsbehandling leveres med melamin kantlist på alle 4 kanter.	40 mm tykt dørblad med kjerne av trefiberplate. Malte dører leveres med melamin kantlist på vertikale kanter og ubehandlet på horisontale kanter. Dørblader med våtromsbehandling leveres med melamin kantlist på alle 4 kanter.
Overflate	Malt, finert eller laminat overflate. Malte dører kan leveres med sporfrest eller list- og paneldekor. Glans på hvimalte dører er +/- 30, på spesialfarger 25-30 (halvmatt). Tun standard: hvitmalt NCS S 0502-Y.	Malt, finert eller laminat overflate. Malte dører kan leveres med list- og paneldekor. Glans på hvimalte dører er +/- 30, på spesialfarger 25-30 (halvmatt). Tun standard: hvitmalt NCS S 0502-Y.
Glass	4 mm klart herdet glass, 6 mm glass kan leveres. Dekorglass: cotswold, frostet, katedral, diamante. Tun standard: 4 mm klart herdet glass.	4 mm klart herdet glass, 6 mm glass kan leveres. Dekorglass: cotswold, frostet, katedral, diamante. Tun standard: 4 mm klart herdet glass.
Beslag	Snap-in hengsler, låskasse 2014, slutt sykke 0033. Kan også leveres som skyvedøredør med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på forespørsel.	Snap-in hengsler, låskasse 2014, slutt sykke 0033. Kan også leveres som skyvedøredør med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelser	Leveres i alle standard størrelser. Tun 3-speil og 4-speil innerdører leveres kun i bredde M7/8/9/10 og i høyde M19/20/21. Slette og sporfreste dører kan leveres på spesialmål.	Leveres i alle standard størrelser. Tun 3-speil og 4-speil innerdører leveres kun i bredde M7/8/9/10 og i høyde M19/20/21. Slette og sporfreste dører kan leveres på spesialmål.

TUN GLATT



TUN GLASS



TUN 4 SPOR



TUN 3 SPEIL



TUN 4 SPEIL



TUN SP10



* Vårt standard utvalg av innerdører

1. INNERDØRER

1.1. MASSIVE FYLLINGSDØRER

FUNKIS 1 og 3 speil, MASSIV 3 og 4 speil

Bruksområde Brukes i oppvarmede rom, f. eks. leiligheter og kontorer. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.

Konstruksjon 40 mm tykt dørbord med 100 mm ramtre og 12 mm MDF fylling.

Overflate Kan leveres malt i forskjellige NCS eller RAL farger.

Glass 4 mm klart herdet glass. Dekorglass: cotswold og frostet.

Beslag Snap-in hengsler, låskasse 2014, sluttstykke 0033. Kan også leveres som skyvedøredør med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på forespørsel.

Størrelser Enfløyet: bredde opp til M12 for, høyde opp til M21.
Dobbeldør: bredde opp til M20, høyde opp til M21.
Spesial størrelser på forespørsel.

FUNKIS 1



FUNKIS 1 GL



FUNKIS 3



FUNKIS 3 GL



MASSIV 3



MASSIV 4



1.2. STANDARD INNERDØRSKARM

Standard innerdørskarm er kvistfri 42x92mm, laget av laminert, fingerskjøtet furu. Karmene kan leveres med eller uten pakning. Andre veggtykkelser er mulige. Karmene kan leveres malt, lakkert, ubehandlet, beiset, pigmentert eller finert.

Justebar E-karm med integrert gerikter og utforing kan også leveres i malt, finert eller oljet utførelse.

Tun standard: hvitmalt (NCS S 0502-Y) kvistfri furukarm 42x92mm med pakning.

1.3. INNERDØRS TERSKEL

Terskler kan leveres i mange forskjellige varianter. Som standard leverer vi klarlakkerte eiketerskler med dybde 92mm. Andre tresorter og veggtykkelser er også mulige. Tersklene kan også leveres som ubehandlet og pigmentert eller beiset i forskjellige toner.

Forskjellige terskeltyper

22 mm anslagsterskel

9 mm flat mellomliggende terskel (med luftspalte 9mm)

14 mm flat underliggende terskel (med luftspalte 4 mm)

Automatisk heve/senke terskel

Tun standard: 22mm anslagsterskel av klarlakkert eik

1. INNERDØRER

1.4. EKSKLUSIVE INNERDØRER

Moderne FO, Massiv EX

Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom, f. eks til boliger og kontorer. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Modern FO: 40 mm tykt dørblad med 125mm ramtre og 16 mm MDF fylling. Massiv EX: 40mm tykt dørblad med tykt 145mm ramtre og 15mm MDF fylling.
Overflate	Kan leveres malt i forskjellige NCS og RAL farger, finert eller i massiv eik.
Glass	4 mm klart herdet glass. Dekorglass: cotswold og frostet.
Beslag	Snap-in hengsler i metall, låskasse 2014, sluttstykke 0033. Kan også leveres som skyvedøredør med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelser	Kan leveres i alle standard størrelser. Spesial størrelser på forespørsel.

FO/1F



FO/1F-LA



FO/1F EIK



EX/2F



EX/4F



EX/2FSJ



Massiv eik EX/EIK og DS/EIK

Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom, f. eks. til boliger og kontorer. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Massiv EX/eik: 40 mm tykt dørblad med ekstra tykke 145mm ramtre og 16 mm MDF fylling belagt med lakkert 5mm massiv eik. Massiv DS/eik: 40mm tykt dørblad med rørsponkjerne belagt med 4mm oljet massiv eik på begge sider.
Overflate	Lakkert eller oljet massiv eik. Kan leveres lasert i forskjellige farger.
Glass	4 mm klart herdet glass. Dekorglass: cotswold og frostet.
Beslag	Snap-in hengsler i metall, låskasse 2014, sluttstykke 0033. Kan også leveres som skyvedøredør med skyvedørsbeslag. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelser	Kan leveres i alle standard størrelser. Spesial størrelser på forespørsel.

EX/3F EIK



EX/SP6 EIK



EX/1F SP8 EIK



DS/EIK



DS/EIK RUSTIKAL



1. INNERDØRER

1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER

Innerdør EI30

Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom med brannkrav. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Kompakt branndør med 40 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.
Overflate	Kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	Kan ikke leveres med glass.
Karm	42x92 mm karmsett med brannpakning laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige.
Terskel	22 mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning. Kan også leveres med heve/senke terskel.
Standard beslag	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565, sluttstykke Assa 1887-2. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelser	Bredde opp til M13, høyde opp til M21. Dobbeldør kan ikke leveres. Spesial størrelser på forespørsel.

Innerdør EI30/Rw28dB



Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom med krav til brann og lav lyddemping som kontorer, butikker, skoler, sykehus, idrett- og treningsenter. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Kompakt branndør med 40 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.
Overflate	Kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	Kan ikke leveres med glass
Karm	42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige.
Terskel	22 mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning og dempelist.
Standard beslag	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565, sluttstykke Assa 1887-2. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelser	Bredde opp til M13, høyde opp til M21. Dobbeldør dør kan ikke leveres. Spesial størrelser på forespørsel.

1. INNERDØRER

1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER

Innerdør EI₃₀/Rw38dB C0 Sa/Sm200



Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes som leilighetsdører fra innvendig trappehus eller som garasjedør mellom garasje og bolig. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Kompakt brann- og lyddør med 54 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.
Overflate	Kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	Kan ikke leveres med glass.
Karm	42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan levere, ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karntykkelser er også mulige.
Terskel	25 mm HC godkjent eikerskel med brannpakning og dempelist.
Standard beslag	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565, sluttstykke Assa LP712. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelser	Bredde opp til M10, høyde opp til M22. Dobbeldør kan ikke leveres. Spesial størrelser på forespørsel.

Innerdør EI₃₀ C0 Sa med GLASS og DOBBELDØR



Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom med krav til brannisolasjon og ønske om dobbeldør eller glassfelt i dørblad. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Kompakt brannør med 54 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.
Overflate	Kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	Maksimum størrelse på glassfelt 733x1920mm, kun 1 glassfelt pr dørblad.
Karm	42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karntykkelser er også mulige.
Terskel	25 mm HC godkjent eikerskel med brannpakning og dempelist.
Standard beslag	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylinderlås Assa 565 eller Assa 8765 (FG), sluttstykke Assa LP712 (FG, justebare). Spesial beslag på forespørsel.
Størrelser	Enfløy dør: bredde opp til M10, høyde opp til M22. Dobbeldør: bredde opp til M20, høyde opp til M22. Spesial størrelser på forespørsel.

1. INNERDØRER

1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER

Innerdør EI₁30/Rw44dB C5 Sa/Sm200



Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom med krav til brannisolasjon og høyt krav til lydisolasjon. Kan brukes til boliger, leilighetsdør, hoteller, skoler, kontorer, møterom, sykehus, idrett- og treningscenter. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Kompakt brann- og lyddør med 63 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.
Overflate	Kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	Kan ikke leveres med glass
Karm	42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige.
Terskel	25mm HC godkjent eikerskel med brannpakning.
Standard beslag	Løftehengsler Abloy NTR 110-30 (blanke), sylindrlås Assa 565, eller Assa 8765 (FG), sluttstykke Assa LP732 (FG, justerbar). Spesial beslag på forespørsel.
Størrelse	Bredde opp til M10, høyde opp til M21. Bredde og høyde kan ikke forstørres. Dobbeldør kan ikke leveres. Spesial størrelser på forespørsel.

Innerdør EI₁60/25dB C5 Sa/sm200



Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom med høyt krav til brannisolasjon og lav lyddemping. Kan brukes til boliger, hoteller, offentlige institusjoner. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Kompakt brannør med 54 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.
Overflate	Kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	Kan ikke leveres med glass.
Karm	42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerkjøtt furutre. Kan leveres, ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige.
Terskel	20 mm HC godkjent eikerskel med dempelist.
Standard beslag	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylindrlås Assa 565, sluttstykke LP712(FG, justerbar). Spesial beslag på forespørsel.
Størrelse	Bredde opp til M10, høyde opp til M21. Bredde og høyde kan ikke forstørres. Dobbeldør kan ikke leveres. Spesialstørrelser på forespørsel.

1. INNERDØRER

1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER

Innerdør med KLIMASTAMME EI,30/Rw38dB C5 Sa/Sm200 RC2       

Bruksområde	Brukes som innerdør mellom rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes som leilighetsdører fra innvendig trappehus eller som garasjedør mellom garasje og bolig. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 20 °C. Kan leveres som sikkerhetsdør RC2 med sikkerhetsbeslag.
Konstruksjon	Brann- og lyddør med klimastamme. 54 mm dørblad med kjerne av trefiberplate dekket med aluminiumplater og HDF på begge sider.
Overflate	Kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	På forespørsel.
Karm	42x92 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige.
Terskel	25 mm HC godkjent eiketerskel med brannpakning.
Standard beslag	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylindrlås Assa 565, eller Assa 8765 (FG), sluttstykke Assa LP712 (FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.
Sikkerhetsbeslag RC2	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke) med sikkerhetsplater av stål på baksiden av karm. Sikkerhetslås Assa 410-70 eller Assa 2002-70.
Størrelse	Bredde opp til M10, høyde opp til M21. Dobbeldør kan ikke leveres. Spesialstørrelser på forespørsel.

Innerdør Rw38dB C5  

Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom med krav til lydisolasjon, som kontorer, butikker, skoler, sykehus, idrett- og treningscenter. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	Kompakt lyddør med 52 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.
Overflate	Kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	Maksimum størrelse på glassfelt 725x1840 mm, kun 1 glassfelt pr dørblad.
Karm	42x92 mm karmsett med dempelist laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige.
Terskel	25 mm HC godkjent eiketerskel med dempelist.
Standard beslag	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TMKSS (blanke), sylindrlås Assa 565, sluttstykke Assa LP712 (FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.
Størrelse	Bredde opp til M12, høyde opp til M25 pr vegg element. Dobbeldør kan ikke leveres. Spesialstørrelser på forespørsel.

1. INNERDØRER

1.5. KLASSIFISERTE INNERDØRER

Eksklusiv innerdør EI30/Rw37dB Sa med sikkerhetsklasse III



Bruksområde	Brukes som innerdør mellom rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes til boliger, hoteller, offentlige institusjoner. Kan også brukes som leilighetsdører fra innvendig trappehus.
Konstruksjon	Massiv brann- og lyddør med sikkerhetsklasse III. 57 mm dørblad med kjerne av trefiberplate.
Overflate	Slett dørblad kan leveres malt, finert eller laminert.
Glass	På forespørsel.
Karm	57x100 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert furu. Kan leveres lakkert, malt eller finert.
Terskel	HC godkjent eiketerskel
Beslag	Løftehengsler og 4-punktslås. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelse	Bredde M9/10, høyde M21. Dobbeldør og spesialstørrelser på forespørsel.

Eksklusive innerdører Massiv EX EI30/Rw42dB



Bruksområde	Brukes som innerdør mellom rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes boliger, hoteller, offentlige institusjoner. Kan også brukes som leilighetsdører fra innvendig trappehus.
Konstruksjon	Massiv brann- og lyddør. 77 mm dørblad med kjerne av trefiberplate belagd med utenpåliggende dekor.
Overflate	Kan leveres malt i forskjellige NCS eller RAL farger.
Glass	På forespørsel.
Karm	55x100 mm karmsett med brannpakning og dempelist laget av laminert furu. Kan leveres lakkert, malt eller finert.
Terskel	Automatisk heve/senke terskel.
Beslag	Løftehengsler og 4-punktslås. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelse	Bredde M9/10/11, høyde M21/22. Dobbeldør og spesialstørrelser på forespørsel.

EX/1F EI30/42dB



EX/2F EI30/42dB



EX/3F EI30/42dB



EX/5F EI30/42dB



1. INNERDØRER

1.6. GLASSVEGGER

Glassvegg i trekarm

Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom, som kontorer, butikker, skoler, sykehus, idrett- og trenigssenter. Temperaturforskjellen mellom rommene på hver side av døren kan ikke overstige 5 °C.
Konstruksjon	4mm herdet glass i 42 mm x 92mm furukarm. Kan leveres med og uten glasslist.
Glass	4mm klart herdet glass. 6mm glass, laminert glass og lydglass kan leveres. Dekorglass: cotswold, frostet, katedral, diamante.
Karm	42x92 mm kvistfri karmsett laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige, opp til 220mm.
Størrelse	Leveres i alle standard størrelser, bedde opp til M13, høyde opp til M25. Spesialstørrelser på forespørsel.
Tekniske muligheter	Glasselement kan monteres mot innerdørskarm eller andre glasselementer. Ingen begrensning på lengde av sammensatt elementer.


EI30 (Rw38dB) glassvegg i trekarm



Bruksområde	Brukes i oppvarmede rom med krav til brann- og lydisolasjon. Kan brukes til kontorer, butikker, skoler, sykehus, idrett- og trenigssenter.
Konstruksjon	15mm brannglass med 11x30mm utenpåliggende furu glasslist i 30x92 mm furukarm.
Glass	15mm klart brannglass med lydisolasjon Rw38dB. Kan leveres med sprosser av tre eller plast.
Karm	30x92 mm kvistfri karmsett med brannpakning, laget av laminert fingerskjøtet furu. Kan leveres ubehandlet, lakkert, malt eller finert. Andre karmtykkelser er også mulige, opp til 220mm.
Størrelse	Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel.
Tekniske muligheter	Glasselement kan monteres mot branndørskarm eller mot andre glasselementer med brannisolasjon. Ingen begrensning på lengde av sammensatt elementer, maksimum høyde på sammensatt elementer er 2970mm.



* standard glassvegg

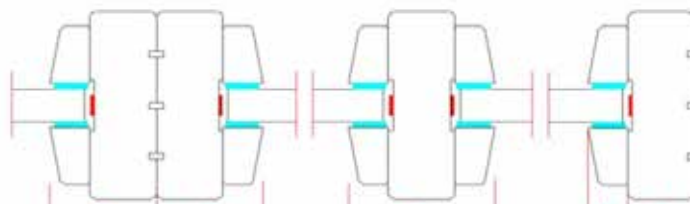

*EI30 sammensatte glasselementer

1. INNERDØRER

1.7. ANDRE INNERDØRER

Skyvedører

Alle våre innerdører kan leveres som skyvedører. Skyvedørsblader kan leveres med skyvedørskåler og dragring eller skyvedørslåskasse. Vi kan også levere pocketkarmen i alle standard størrelser og farger. Spesialløsninger på forespørsel.

Ubehandlet furudører

Massive furudører kan leveres som 3-speil og 4-speil. Dørene med glassfelt har 4mm klart herdet glass og sprosset av ubehandlet furu. Ubehandlet furukarmen kan også leveres.

Pendeldører

Våre kompakte innerdører kan leveres som pendeldører. Som standard kommer pendeldører med to pendelhengsler, uten låskasse og terskel. Dørene kan bestilles med låskasse, rustfri sparkeplate og glassfelter i forskjellige størrelser. Pendeldører kan leveres med malt, finert eller laminert overflate.

Våtromsdører

Våre våtromsdører kan brukes i oppvarmede rommer med høy relativ luftfuktighet. Dørene tåler dirket vann for kort tid og kan brukes i offentlige bad, svømmehaller, skoler, idrett- og treningsenter. Dørblader er dekket med høytrykkslaminat og dørbladskanter med hardved kantlist.

Badstudører med helt glass

Badstudører kan brukes i rom med høy temperatur og fuktighet, for eksempel badstuer, baderom og svømmehall. Badstudør består av dørblad i 8mm herdet glass og 40x92 mm ubehandlet furukarm, uten terskel. Glassdørblad kan leveres i forskjellige farger: frostet, røykfarget eller bronsefarget. Badstudører kommer med montert rullelås 4238 og knott håndtak av ubehandlet tre.

2. MIDLERTIDIGE DØRER – BYGGEDØRER



Våre uisolerte byggedører kan brukes som midlertidige inner- eller ytterdør i byggeperioden. Byggedører kan leveres slette eller med sporfrest firمالogo. Byggedører kommer med sammensatt dørblad og karm, montert løftehengsler, låskasse og sylidner. Dørblad har klippbare hjørner for kabler og ledninger til verktøy. Byggedører har slagretning, men dørblad og karm kommer utstemt for låskasse, sluttsykke og hengsler på begge sider.

Husk at byggedører ikke er beregnet for bruk over lengere perioder og kommer uten garanti!

3. YTTERDØRER

3.1. KLASSIFISERTE YTTERDØRER

Ytterdør EI30/30dB RC2    

Bruksområde	Ytterdør med brann- og lydisolasjon brukes ved høye temperaturforskjeller mellom utside og innside av en bolig. Kan brukes som inngangsdør, garasjedør og kjellerdør.
Konstruksjon	62mm dørbord med kjerne av brannhemmede isolasjonsplater dekket med aluminium fuktspærre og ferdigbehandlet HDF plater på begge sider.
Overflate	Glatt, sporfrest eller paneldekor på utsiden, glatt på innsiden. Leveres i forskjellige NCS eller RAL farger.
Glass	Kan ikke leveres.
Karm	Malt 42x105 mm karmsett med brannpakning, laget av laminert fingerskjøtet furu.
Terskel	HC godkjent 25mm klarlakkert eiketerskel med aluminium.
U-verdi	1.0 W/(m²K)
Standard beslag	Løftehengsler Abloy 110x36KSS (blanke), sylindrlås Assa 8765, sluttstykke Assa LP712 (FG, justerbar). Spesial beslag på forespørsel.
Sikkerhetsbeslag beslag RC2	Løftehengsler Abloy 3248 – 110 TKMZ (blanke) med sikkerhetsplater av stål på baksiden av karm. Sikkerhetslås Assa 410-70 eller Assa 2002-70.
Størrelse	Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel.

Eksklusive ytterdører med EI30 brannisolasjon (Rw 36-37dB)   

Bruksområde	Ytterdør med brann- og lydisolasjon brukes ved høye temperaturforskjeller mellom utside og innside av en bolig. Kan brukes som inngangsdør, garasjedør og kjellerdør.
Konstruksjon	63-75mm dørbord med kjerne av brannhemmede isolasjonsmaterialer dekket med aluminium fuktspærre og værbestandige komposittmaterialer på begge sider. Rw 37dB lydisolasjon på tette dører, Rw36dB på dører med glass.
Overflate	Alle eksklusive dørmønstre kan tilbys med EI30 brannkonstruksjon, inkl. dører med profildekor, glassfelt og dører i massiv eik. For eksempel Ascot, Variant, Park osv.
Glass	På forespørsel.
Karm	55x105 mm karmsett med brannpakning, laget av laminert tre i samme tresort som dørbord.
Terskel	40mm klarlakkert eiketerskel
U-verdi	Tett ytterdør 0,78 W/(m²K), ytterdør med helt glass 1,44 W/(m²K).
Standard beslag	Løftehengsler Assa 4288, FG godkjent låskasse, sluttstykke Assa 1887-4.
Størrelse	Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel.

3. YTTERDØRER

3.1. KLASSIFISERTE YTTERDØRER

Ståldører EI₂30/EI₂60 Rw42dB Sa/Sm200 C5 RC3



Bruksområde	Brann- og lydsertifisert ståldør for innvendig og utvendig bruk. Egnet for offentlige institusjoner, industribygninger. Kan brukes som leilighetsdør, inngangsdør, garasjedør, kjellerdør og dør til tekniske rommer.
Konstruksjon	63mm dørblad med kjerne av mineralull dekket med 1 mm stålplater på begge sider. Galvaniserte og pulverlakkerte dører med korrosionsklasse C2 på innerdører og C3 på ytterdører. Dører med rustfritt stål med korrosionsklasse C4 og C5.
Overflate	Kan lakeres i alle RAL farger, eller leveres i rustfritt stål. Treimitasjon på EI30 ståldører er også mulig.
Glass	Glassfelt er mulig på dører uten lydkrav. Maksimum størrelse på glassfelt er 400x800 mm.
Karm	Pulverlakkert 60x110 mm isolert karmsett dekket med 1,5 mm aluminium.
Terskel	Kan leveres uten terskel, med lav stålterskel, 20 mm eiketerskel eller automatisk heve/senke terskel.
U-verdi	2.0 W/(m²K)
Standard beslag	Løftehengsler i samme farge som dørblad og/eller karm, sylindrlås Assa 565 eller 8765, sluttstykke Assa 1887-2 (FG, justebar). Spesial beslag på forespørsel.
Sikkerhetsbeslag beslag RC3	Sikkerhetshengsler (Novoform), 2 stk låskasser Assa 8765 og Assa 411 med sluttstykker 1887-2 og 1487-2.
Størrelse	Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel. Dobbeldør kan leveres. Dører med RC3 sikkerhetsklasse leveres kun som enfløy.

Aluminiumsbekledd ytterdør Rw40dB



Bruksområde	Lydsertifisert tre-ytterdør med aluminiumsbekledd overflate på utsiden. Kan brukes som svalgangsdør, inngangsdør.
Konstruksjon	82mm isolert dørblad med ramtre av furu, dekket med aluminium fuktsperre og HDF plater på begge sider. Utsiden av dørblad er bekledd med 11mm pulverlakkert aluminium.
Overflate	Aluminium overflate på utsiden leveres pulverlakkert i forskjellige RAL farger. Innsiden av dørbladet leveres malt i forskjellige NCS eller RAL farger.
Glass	Kan leveres med 3-lags lydglass. Kun 1 glassfelt pr dørblad.
Karm	53x115 kvisftfri karmsett av laminert figerkjøttet furu med pakning, dekket med 11mm pulverlakkert aluminium på utsiden. Malt på innsiden.
Terskel	HC godkjent 23mm klarlakkert eiketerskel med aluminium.
U-verdi	≤ 0.9 W/(m²K)
Standard beslag	Løftehengsler 3248 – 110 TMKSS, sylindrlås Assa 565 eller 8765, sluttstykke Assa 1847-2. Kan leveres som terrassedør med 3-punktslås. Spesial beslag på forespørsel.
Størrelse	Leveres i alle standard størrelser. Spesialstørrelser på forespørsel. Dobbeldør og sidefelter kan leveres.

3. YTTERDØRER

3.2. ANDRE YTTERDØRER

Thermo ytterdører

Mange av våre ytterdørsmodeller kan leveres som termodører med U-verdi mellom 0.5-0.8 W/(m²K).

Termodører kan leveres både med eller uten glass.

Ekstremværsdører

Værbestandige ytterdører med overflate av kompaktlaminat har høyere fukttoleranse og slitestyrke. Alle våre standard serie ytterdører med slett eller sporfrest overflate kan leveres som ekstremværsdører.

Aluminiumdører

Vi kan levere forskjellige aluminiumsdører og systemer for innvedig og utvendig bruk. Alle våre aluminiumsprodukter er produsert med kvalitetsprofiler fra Ponzio.

Brannklassifiserte alumisdører og systemer kan leveres med brannisolasjon EI30 og EI60.

Stalldører

Våre standard og eksklusive ytterdører kan også leveres som stalldører. Leveres med 3-punktstlås med lufting av øvere halvdel av dørbladet. Stalldørene kan ikke leveres klassifisert.

Massive eikedører

Våre ytterdører i tre skiller seg på mange punkter fra vanlige ytterdører. Våre tredører har massivt tre fyllinger, ramtre og karmen som gir et annerledes og eksklusivt synsinntrykk. Dørene ser naturlige ut og gir deg et uendelig vakkert inngangsparti. Det er viktig å vite at massive tredører trenger regelmessig vedlikehold og bør stå på tørt sted om man ønsker at døren skal forbli vakker. For å gjøre det lettere for deg å vedlikeholde døren, leverer vi olje med hver dør.

Skifersteindører

Våre unike og innovative ytterdører med ekte skiferstein skaper en kraftfull entre. Hver dør har helt unik steinstruktur. Dørene er belagt med 3mm skifersten som gir døren eksklusiv uttrykk, i tillegg til en lav U-verdi 0,7 W/m²K og alle andre ytelser som vi har på våre eksklusive ytterdører.

Skreddersydde løsninger på ytterdører

Vi har gjennom årene levert mange skreddersydde dører for kunder som har hatt utfordrende ideer.

Ta gjerne kontakt om du har spesielle ønsker eller løsninger.

4. GARANTI

Reklamasjonsbehandling hos Tundøren tar utgangspunkt i:

- Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)
- Lov om kjøp (kjøpsloven)
- Lov om håndverkstjenester

VIKTIG: Ikke demonter den gamle døren, før du har kontrollert det nye produktet for eventuelle feil.

Et montert produkt er å anse som et godkjent produkt.

Se www.tun.no/dokumentasjon for mer informasjon.

